


gebo
FITS BETTER!



KOFFERSORTIMENT

multigebo REPARATURKOFFER

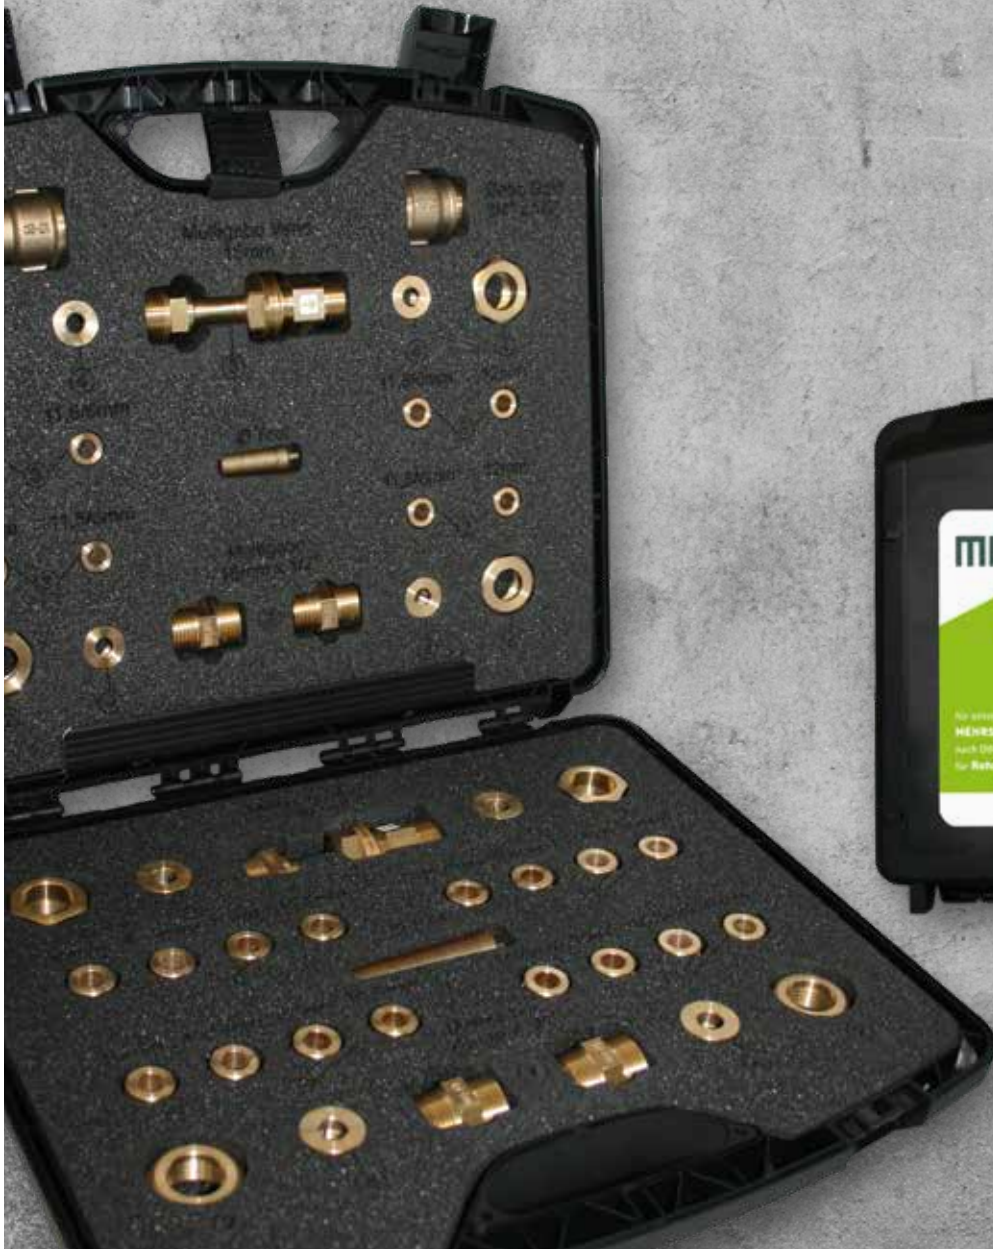

Für unterschiedliche Mehrschichtverbundrohre nach DIN 16836 und DIN EN ISO 21003 (TYP M) für Rohr-Außendurchmesser 16 und 20 mm

Artikel-Nr.: 14.320.35.1620

INHALT

- 1 x Multigebo mit Längenausgleich 20x20 mm *
- 2 x Multigebo mit Außengewinde 20 mm x 3/4" **
- 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 14,4 mm
- 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 15,0 mm
- 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 15,5 mm
- 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 16,0 mm
- 1 x Messdorn für Innendurchmesser von Mehrschichtverbundrohren mit Außendurchmesser 20 mm
- 2 x Messing-Reduziermuffen 1/2" x 3/4"
- 1 x Multigebo mit Längenausgleich 16 x 16 mm *
- 2 x Multigebo mit Außengewinde 16 mm x 1/2" **
- 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 11,5/11,6 mm
- 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 12,0 mm
- 1 x Messdorn für Innendurchmesser von Mehrschichtverbundrohren mit Außendurchmesser 16 mm

* mit zwei Überwurfmuttern und zwei Klemmhülsen

** mit einer Überwurfmutter und einer Klemmhülse



mit Längenausgleich für Verbindungen oder Reparaturen



mit Außengewinde für Reduzierungen, Übergänge oder Erweiterungen

DIE multigeboX

Vorteile

- | Zeitersparnis
- | Minimaler Platzbedarf durch Längenausgleich
- | Langzeiteinsatz geprüft und zugelassen
- | Höchste Flexibilität
- | Einfache Montage
- | Einbau in Wand und Boden



Artikel-Nr.: 14.320.35.2526

1x



25/26 x 25/26 mm

Artikelnummer und Beschreibung	VE
14.320.02.2526KIT	
Multigebo 25/26 mm x 25/26 mm mit Längenausgleich	1
Stützkörper 19,6 mm	2
Stützkörper 20,0 mm	2
Klemmhülsen 25,0 mm	2
Klemmhülsen 26,0 mm	2
Messdorn zum Messen des Innendurchmessers	1

2x



25/26 MM X 1"

Artikelnummer und Beschreibung	VE
14.320.00.2526KIT	
Multigebo 25/26 mm x 1" mit Außengewinde	1
Stützkörper 19,6 mm	1
Stützkörper 20,0 mm	1
Klemmhülsen 25,0 mm	1
Klemmhülsen 26,0 mm	1
Messdorn zum Messen des Innendurchmessers	1

minigebo KOFFER



MINIGEBO

EINFACHE INSTALLATION.

Der Adapter ist auf den Einbau mit Hilfe eines Innensechskant-Schlüssels oder geeigneten Bit-Schraubendrehers ausgelegt. Die Arbeit mit sperrigen Press-, Wasserpumpenzangen o.ä. wird hinfällig. So können die Kompaktadapter bequem, platzsparend und handlich über zwei Schrauben am Kopf der minigebo festgezogen werden.

DIE VORTEILE AUF DEN PUNKT.

- Keine langwierigen & nervenzehrenden Reparaturarbeiten an Heizkörpern und Trinkwasserleitungen mehr
- Reparatur an eng verbauten Wasserleitungen wird problemlos ermöglicht
- Kein Schweißen oder Gewindeschneiden
- Geeignet für den Einsatz in Wand und Boden
- Für Kaltwasser bis +25° C und Heißwasser bis +70° C
- Druckstufe 10 bar



Artikel-Nr.: 01.300.35.00

KOFFERINHALT

- je 2 x minigebo Messing 1/2", 3/4" und 1"
- 6 x minigebo Messing vernickelt 1/2"
- Innensechskant-Schlüssel Größe 3 für minigebo 1/2" und 3/4", Größe 4 für minigebo 1"

MINIGEBO mit Außengewinde

Anzahl	Artikel-Nr.	Material	Einsatzbereich	Rohr außen-Ø in mm	Gewindeanschluss ISO 7/1
2	01.303.00.01	Messing		21,3	1/2"
2	01.303.00.02	Messing		26,9	3/4"
2	01.303.00.03	Messing		33,7	1"
6	01.304.00.01	Vernickelt		21,3	1/2"

MAS, Serie 313: Die Problemlöser für heißes und kaltes Trinkwasser!

Artikel-Nr.: 313001



- | Die perfekte Lösung für heißes und kaltes Trinkwasser
- | Der perfekte Übergang von Stahlrohr auf andere Rohrarten
- | Die Alternative zu verzinkten Werkstoffen bei ungünstiger Wasserbeschaffenheit
- | Für Reparaturen im Bestand von heißwasserführenden Trinkwasserleitungen aus verzinktem Stahl geeignet
- | Messing-Werkstoff gemäß Positivliste UBA
- | Dichtung DVGW-zertifiziert für kaltes und heißes Trinkwasser (UBA-Elastomerleitlinie, DVGW W 270 und DIN EN 681-1)

KOFFERINHALT:

Messing-Verschraubungen mit Außengewinde

Menge	Bezeichnung	Art.Nr.
2	MAS 1/2"	01.313.00.01
2	MAS 3/4"	01.313.00.02
2	MAS 1"	01.313.00.03

gebomessing

Typ **MAS**
Baureihe 313



FÜR

Stahlrohre (DIN EN 10255)

Medien: Trinkwasser und Heizwasser

Temperaturen: Trinkwasser-eignung bis 85 °C; Heizwasser bis 95 °C

Druckstufen: PN 10 (bis 80 °C) und PN 6 (bis 95 °C)



Artikel-Nr.: 29620011



Der **Waterstopper-Koffer** mit
17 wasserdichten Argumenten
gegen Löcher, Risse und poröse
Stellen;
von **10 mm Kupferrohr** bis
118 mm Abwasserrohr...

KOFFERINHALT: 17 Dichtbänder & Dichtschellen



9 Unifix Minis

Jeweils in 60 mm lang für folgende Rohraußen-Ø:
21-25, 26-30, 33-37, 42-45, 48-51, 60-64, 69-73, 74-80, 87-93 mm.

Zum Abdichten von wasserführenden Leitungen aus:
Stahlrohr, Siederrohr, Bleirohr, Edelstahlrohr, Kupferrohr,
auch kurzfristig für PE- und Kunststoffverbundrohr geeignet



1 Unifix Middle

Für den Rohraußen-Ø 108-118 mm

Zum Abdichten von wasserführenden Leitungen aus:
Stahlrohr, Gussrohr, duktilem Gussrohr, Faserzementrohr, PE- und PVC-Rohr



7 Messingdichtschellen

Für folgende Größen: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 mm

Zur dauerhaften Reparatur von wasserführenden Edelstahl- und
Kupferleitungen (bei Kaltwasser auch unter Putz einsetzbar!)



gebounifix Mini Box Plus



Artikel-Nr.: 51.01.06.2

KOFFERINHALT:

je 1 Unifix-Mini in 60 mm Baulänge:
21–25 mm, 26–30 mm, 33–37 mm,
42–45 mm, 48–51 mm, sowie

je 1 Messingdichtschelle in
15 mm und 18 mm

Eine Dichtschelle für alle Rohrarten ...

Stahlrohr – Siederohr – Edelstahlrohr – Kupferrohr

und für die kurzfristige Reparatur von kaltwasserführendem:
PE-Rohr – PVC-Rohr – Kunststoffverbundrohr

Zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen
in wasserführenden Leitungen



5x



2x

**... plus zwei Messingdichtschellen
für Kupferrohr oder Edelstahlrohr
mit Außendurchmesser in 15 mm
und 18 mm**

Zum Abdichten von Löchern und Rissen,
verursacht durch mechanische Beschädigungen in
Wasserleitungen

Zum Abdichten von Korrosionslöchern
in Wasserleitungen

Zum Abdichten von Druckluftleitungen
(nur bei ölfreiem Druckluft)

gebounifix Maxi Box S

Die **wirtschaftlichste**
Reparaturbox aller Zeiten

9 verschiedene Größen **gebounifix Maxi Edelstahldichtbänder**
für alle Rohrarten von 60 mm bis 170 mm Rohraußendurchmesser

EINFACH RIESIG!

Wissenswertes auf einen Blick

- | Alle Dichtbänder in Baulänge 200 mm aus V2A Edelstahl mit jeweils 2 teflonbeschichteten Edelstahlnägeln und wahlweise einer Dichtung aus NBR oder EPDM
- | Mit Hilfe der Easygrip-Funktion können die Edelstahldichtbänder extrem leicht montiert werden
- | Die Maxi Box S wiegt nur 22 kg – ein „MUSS“ für jedes Servicefahrzeug!
- | Ist ein Edelstahldichtband aus der Maxi Box S verbraucht, kann es einzeln nachbestellt werden...
- | Medium: Wasser oder Gas

Und so funktioniert es

- | Rohraußendurchmesser des beschädigten Rohres messen
- | Das geeignete gebounifix Maxi Edelstahldichtband auswählen
- | Gemäß Montageanleitung montieren – fertig!



Artikel-Nr.:
51.03.20.1 (mit EPDM - für Wasser)
50.03.20.1 (mit NBR - für Gas)

KOFFERINHALT:

mit EPDM – für Wasser Artikelnummer 51.03.20.1	Inhalt	mit NBR – für Gas Artikelnummer 50.03.20.1	Inhalt
Maxi 60–67 mm	1 Stück	Maxi 60–67 mm	1 Stück
Maxi 70–77 mm	1 Stück	Maxi 70–77 mm	1 Stück
Maxi 82–90 mm	1 Stück	Maxi 82–90 mm	1 Stück
Maxi 90–98 mm	1 Stück	Maxi 90–98 mm	1 Stück
Maxi 98–108 mm	1 Stück	Maxi 98–108 mm	1 Stück
Maxi 108–118 mm	1 Stück	Maxi 108–118 mm	1 Stück
Maxi 118–128 mm	1 Stück	Maxi 118–128 mm	1 Stück
Maxi 132–144 mm	1 Stück	Maxi 132–144 mm	1 Stück
Maxi 159–170 mm	1 Stück	Maxi 159–170 mm	1 Stück

gebounifix Maxi Box L

Die flexibelste & schnellste Ein-Mann-Reparatur

44 verschiedene Reparaturmöglichkeiten mit **gebounifix Edeltahldichtbändern** für alle Rohrarten von 48 mm bis 359 mm Rohraußendurchmesser

Wissenswertes auf einen Blick

- | Alle Dichtbänder in Baulänge 300 mm aus V2A Edelstahl mit 4 teflonbeschichteten Edelstahlbolzen und wahlweise einer Dichtung aus NBR oder EPDM
- | Mit Hilfe der Easygrip-Funktion können die Edeltahlbänder extrem leicht montiert werden
- | Medium: Wasser oder Gas
- | Alle Komponenten der gebounifix Maxi Box L können einzeln nachbestellt werden



Und so funktioniert es

- | Rohraußendurchmesser des beschädigten Rohres messen
- | Mittels Tabelle die geeignete Kombination von Edeltahldichtbändern und Spannplatten auswählen (die Kombinationstabelle liegt jeder Box bei)
- | Kombinierte Schelle nach Montageanleitung zusammenfügen und montieren – fertig!

KOFFERINHALT:

mit EPDM – für Wasser Artikelnummer 51.03.30.1	Inhalt
Maxi 48–55 mm (Abschnitt 1)	3 Stück
Maxi 52–59 mm (Abschnitt 2)	3 Stück
Maxi 60–67 mm (Abschnitt 3)	3 Stück
Maxi 70–77 mm (Abschnitt 4)	3 Stück
Maxi 82–90 mm (Abschnitt 5)	3 Stück
Maxi 90–98 mm (Abschnitt 6)	3 Stück
Maxi 102–112 mm (Abschnitt 7)	1 Stück
Maxi 118–128 mm (Abschnitt 8)	1 Stück
Spannplatten mit 8 verschiedenen Krümmungsradien	je 5 Stück

mit NBR – für Gas Artikelnummer 50.03.30.1	Inhalt
Maxi 48–55 mm (Abschnitt 1)	3 Stück
Maxi 52–59 mm (Abschnitt 2)	3 Stück
Maxi 60–67 mm (Abschnitt 3)	3 Stück
Maxi 70–77 mm (Abschnitt 4)	3 Stück
Maxi 82–90 mm (Abschnitt 5)	3 Stück
Maxi 90–98 mm (Abschnitt 6)	3 Stück
Maxi 102–112 mm (Abschnitt 7)	1 Stück
Maxi 118–128 mm (Abschnitt 8)	1 Stück
Spannplatten mit 8 verschiedenen Krümmungsradien	je 5 Stück

Artikel-Nr.:

51.03.30.1 (mit EPDM - für Wasser)

50.03.30.1 (mit NBR - für Gas)

gebounifix Maxi Box XL

Die **großartigste** Reparaturbox der Reihe

5 verschiedene Größen **gebounifix Edelstahldichtbänder** für Reparaturen an unterschiedlichen Rohrwerkstoffen von **90 mm bis 669 mm** Rohraußendurchmesser –

EINFACH RIESIG!

Wissenswertes auf einen Blick

- | Alle Dichtbänder in Baulänge 400 mm aus V2A Edelstahl mit jeweils 4 teflonbeschichteten Edelstahlbolzen und wahlweise einer Dichtung aus NBR oder EPDM
- | Mit Hilfe der Easygrip-Funktion können die Edelstahlbänder extrem leicht montiert werden
- | Die Box bietet genug Platz, um weitere fünf Dichtbänder aufzubewahren. Mit dieser „Doppelausstattung“ können sogar Reparaturen an Rohren bis zu einem Rohraußendurchmesser von 1086 mm durchgeführt werden!
- | Ist ein Edelstahldichtband aus der Maxi Box XL verbraucht, kann es einzeln nachbestellt werden...
- | Medium: Wasser oder Gas

Und so funktioniert es

- | Rohraußendurchmesser des beschädigten Rohres messen
- | Mittels Tabelle (in jeder Box enthalten) die geeignete Kombination an Edelstahlbändern auswählen und ineinander hängen
- | Gemäß Montageanleitung montieren – fertig!



KOFFERINHALT:

mit EPDM – für Wasser Artikelnummer 51.03.40.1	Inhalt	mit NBR – für Gas Artikelnummer 50.03.40.1	Inhalt
Maxi 90–98 mm (Abschnitt A)	1 Stück	Maxi 90–98 mm (Abschnitt A)	1 Stück
Maxi 111–121 mm (Abschnitt B)	1 Stück	Maxi 111–121 mm (Abschnitt B)	1 Stück
Maxi 131–141 mm (Abschnitt C)	1 Stück	Maxi 131–141 mm (Abschnitt C)	1 Stück
Maxi 160–170 mm (Abschnitt D)	1 Stück	Maxi 160–170 mm (Abschnitt D)	1 Stück
Maxi 190–200 mm (Abschnitt E)	1 Stück	Maxi 190–200 mm (Abschnitt E)	1 Stück

Artikel-Nr.:
51.03.40.1 (mit EPDM - für Wasser)
50.03.40.1 (mit NBR - für Gas)



SO EASY !

**EASY
GRIP**

ALLE PRODUKTE, BEI DENEN SIE DAS EASY GRIP ZEICHEN FINDEN, SIND MIT DER EASY GRIP FUNKTION AUSGESTATTET.

Hierbei handelt es sich um eine Montagehilfe, die das Installieren der Edelstahlbänder erheblich erleichtert und die Montagezeiten enorm verkürzt.

Das spart Zeit, Kosten und Energie!

Und so funktioniert es:



Die Seitenstege bei der Middle und allen Maxi-Ausführungen sind mit Einkerbungen versehen.



Diese Einkerbungen dienen als Aufnahme für einen handelsüblichen Ring-oder Maulschlüssel.



Der Rest funktioniert per Hebelwirkung:
Man drückt die Unterkante der Schelle und den Maulschlüssel mit einer Hand zusammen und kann nun mit der anderen Hand ganz bequem die bewegliche Haltebrücke auf der Oberkante der Edelstahlschelle platzieren.

Muttern festziehen, fertig!

NIE WAR DAS INSTALLIEREN VON EDELSTAHLDICHTBÄNDERN SO EASY !

