

Überzeugt? Hole dir jetzt deine multigebo im Kit oder den multigebo-Reparaturkoffer.

Immer die perfekte Lösung dabei, wenn es schnell gehen muss: Wir bieten unsere multigebo in Einzelkits für verschiedene Rohraußendurchmesser oder aber direkt als umfangreiches Allrounder-Paket im multigebo-Reparaturkoffer für die Rohraußendurchmesser 16 & 20 mm.

Artikelnummer 14.320.35.1620

Jetzt bei deinem Fachhändler bestellen!



**JETZT
ÜBERALL IM
FACHHANDEL
ERHÄLTlich!**

GEBO Armaturen GmbH
Am Damm 4
D-58332 Schwelm
T. +49 (0) 23 36 / 92 85-0
F. +49 (0) 23 36 / 92 85-70
E. info@gebo.de

Gehe jetzt auf [multigebo.de](https://www.multigebo.de)
oder folge, like und teile:




Ganz gleich ob du sie für den Anfang kennenlernen willst oder gleich aufs Ganze gehst:

Hier siehst du unsere multigebo-Produktübersicht.

- multigebo Reparaturkoffer 16 & 20 mm
- Klemmverbinder 16 mm x 1/2" mit Außengewinde
- Klemmverbinder 16 x 16 mm mit Längenausgleich
- Klemmverbinder 20 mm x 3/4" mit Außengewinde
- Klemmverbinder 20 x 20 mm mit Längenausgleich
- Klemmverbinder 25/26 mm x 1" mit Außengewinde
- Klemmverbinder 25/26 x 25/26 mm mit Längenausgleich
- Klemmverbinder 32 mm x 1 1/4" mit Außengewinde
- Klemmverbinder 32 x 32 mm mit Längenausgleich

+++ Rohrbruch Altbau am Domplatz +++

Nach erhöhtem Wasseraustritt
sofort die flexibelste Lösung parat.

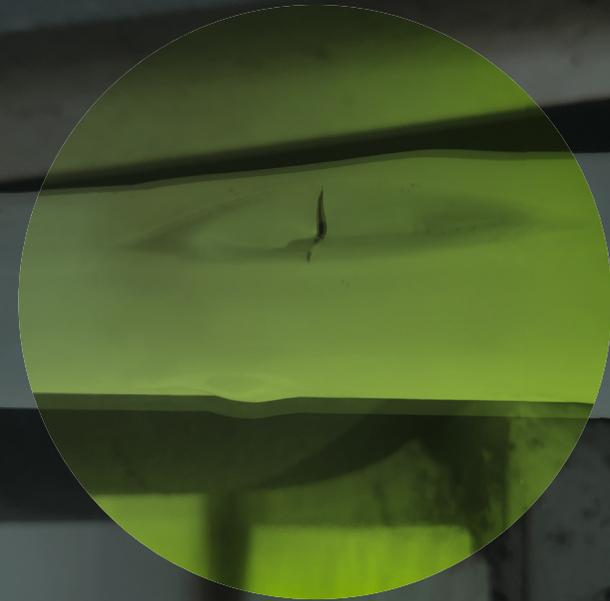

→ Neugierig?
Umblättern und multigebo entdecken.

gebo
FITS BETTER!

MULTIGEBO.

KLEMMVERBINDER MIT LÄNGENAUSGLEICH



16 x 16 mm

Artikelnummer 14.320.02.16KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 16 x 16 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 11,5 – 11,6 mm
- 2 Stützkörper 12,0 mm
- 2 Klemmhülsen 16,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

20 x 20 mm

Artikelnummer 14.320.02.20KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 20 x 20 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 14,4 mm
- 2 Stützkörper 15,0 mm
- 2 Stützkörper 15,5 mm
- 2 Stützkörper 16,0 mm
- 2 Klemmhülsen 20,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

25/26 x 25/26 mm

Artikelnummer 14.320.02.2526KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 25/26 x 25/26 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 19,6 mm
- 2 Stützkörper 20,0 mm
- 2 Klemmhülsen 25 mm
- 2 Klemmhülsen 26 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

32 x 32 mm

Artikelnummer 14.320.02.32KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 32 x 32 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 25,6 mm
- 2 Stützkörper 26,0 mm
- 2 Klemmhülsen 32 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

KLEMMVERBINDER MIT AUSSENGEWINDE



16 mm x 1/2"

Artikelnummer 14.320.00.16KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 16 mm x 1/2" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 11,5 – 11,6 mm
- 1 Stützkörper 12,0 mm
- 1 Klemmhülse 16,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

20 mm x 3/4"

Artikelnummer 14.320.00.20KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 20 mm x 3/4" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 14,4 mm
- 1 Stützkörper 15,0 mm
- 1 Stützkörper 15,5 mm
- 1 Stützkörper 16,0 mm
- 1 Klemmhülse 20,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

25/26 mm x 1"

Artikelnummer 14.320.00.2526KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 25/26 mm x 1" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 19,6 mm
- 1 Stützkörper 20,0 mm
- 1 Klemmhülse 25 mm
- 1 Klemmhülse 26 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

32 mm x 1 1/4"

Artikelnummer 14.320.00.32KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 32 mm x 1 1/4" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 25,6 mm
- 1 Stützkörper 26,0 mm
- 1 Klemmhülse 32 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

DAS IST MULTIGEBO: EINFACH, SMARTER UND SCHNELLER.

Multigebo verbindet Mehrschichtverbundrohre unterschiedlicher Hersteller so schnell wie noch nie. Ganz flexibel und für Trinkwasser geeignet – jetzt alle Vorteile entdecken:

- ✓ **Für Mehrschichtverbundrohre gemäß DIN 16836 und DIN EN ISO 21003 (TYP M).**
 - Höchste Flexibilität dank des modularen Baukastensystems (ein Körper für den jeweiligen Außendurchmesser, unterschiedliche Stützkörper für unterschiedliche Innendurchmesser)
 - Erhältlich in 16, 20, 25/26 und 32 mm
 - 16 mm & 20 mm auch geeignet für PE-Xc, PE-RT und PE-X Rohre
- ✓ **Trinkwasser geeignet.**
 - Entspricht den aktuellen hygienischen Anforderungen für die Trinkwasseranwendung (Metallbewertungsgrundlage und Elastomer Leitlinie des UBA)
 - EPDM Dichtung mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasser
- ✓ **Bis 95°C temperaturbeständig.**
 - Geeignet für die Anwendung im Kalt- und Heißwasserbereich
 - Bis zu 10 bar bei Kaltwasser und 6 bar bei Heißwasser
- ✓ **Für dauerhaften Einsatz.**
 - Getestet und geprüft mittels Temperaturwechseltest
- ✓ **Leicht in der Anwendung.**
 - Einfache Montage mit Standard-Werkzeugen aus der Werkzeugkiste

Jetzt mehr erfahren auf multigebo.de



MULTIGEBO.

DIE LÖSUNG FÜR ALLE INSTALLATEURE.

Klemmverbinder mit Längenausgleich



- 1 ÜBERWURFMUTTER**
Durch die Befestigung der Überwurfmutter auf dem Körper wird die Klemmhülse auf das Rohr geklemmt.
- 2 KLEMMHÜLSEN**
Gewähren die Kraftschlüssigkeit und dienen als Aufnahme für die Dichtungen
- 3 AUSGLEICHSARMATUR**
Mit Längenausgleich für alle Einbausituationen
- 4 STÜTZKÖRPER**
Verschiedene Stützkörper für die unterschiedlichen Innendurchmesser bei Mehrschichtverbundrohren

Klemmverbinder mit Außengewinde



- 1 ÜBERWURFMUTTER**
Durch die Befestigung der Überwurfmutter auf dem Körper wird die Klemmhülse auf das Rohr geklemmt.
- 2 STÜTZKÖRPER**
Verschiedene Stützkörper für die unterschiedlichen Innendurchmesser bei Mehrschichtverbundrohren
- 3 KLEMMHÜLSE**
Gewährt die Kraftschlüssigkeit und dient als Aufnahme für die Dichtungen
- 4 AUSSENGEWINDE**
Gewindeanschluss ermöglicht die Übergänge auf andere Rohrarten problemlos