

# DIE INNOVATION FÜR TRINKWASSER- UND HEIZUNGS- INSTALLATIONEN

AB JETZT IM HANDEL!

← Alle Vorteile entdecken

**GEBO Armaturen GmbH**  
Gold-Zack-Str. 7-9  
D-40822 Mettmann

T. +49 (0) 21 04 / 80 033-0  
E. info@gebo.de

Jetzt minigebo entdecken unter:

[www.minigebo.de](http://www.minigebo.de)



**minigebo**

## WEIL 'S EBEN NICHT AUF DIE GRÖSSE ANKOMMT!

DER NEUE KOMPAKTADAPTER VON GEBO




**GEBO QUALITÄT  
IM POCKET FORMAT**

BETTER.EASIER.FASTER.


**gebo**  
FITS BETTER!

# MINIGEBO KOMPAKTADAPTER FÜR HEIZUNGS- UND TRINKWASSERINSTALLATIONEN MIT STAHLROHREN GEMÄß DIN EN 10255 UND DIN EN 10220 REIHE 1

Platzsparend und unkompliziert: Der Kompaktadapter mit Klemmanchluss für die Anbindung an Heizkörpern und im Trinkwasserbereich als Innovation für den Arbeitsalltag.

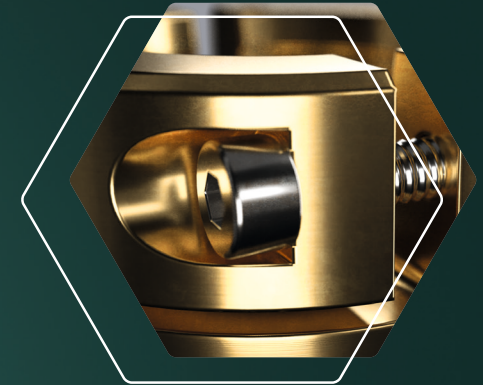

## ✓ Enge Platzverhältnisse? Kein Problem!



- Durch seine innovative Bauweise und die Installation über zwei Schrauben mit Hilfe eines Innensechskant-Schlüssels, lässt sich der Kompaktadapter einfach und schnell installieren.

## ✓ Trinkwasser geeignet.



- Alle trinkwasserberührten Bauteile der Baureihe 303 entsprechen den aktuellen Hygienevorschriften des Umweltbundesamtes.

## ✓ Bis 70°C temperaturbeständig.



- Geeignet für die Anwendung im Kalt- (+25°C) und Heißwasserbereich (+70°C)
- Kaltwasser bis + 25°C/max. 10 bar und Warmwasser bis + 70° C/max. 6 bar

## ✓ Für dauerhaften Einsatz.



- Getestet und freigegeben für den dauerhaften Einsatz

## MINIGEBO

### EINFACHE INSTALLATION.

Der Adapter ist auf den Einbau mit Hilfe eines Innensechskant-Schlüssels oder geeigneten Bit-Schraubendrehers ausgelegt. Die Arbeit mit sperrigen Press-, Wasserpumpenzangen o.ä. wird hinfällig. So können die Kompaktadapter bequem, platzsparend und handlich über zwei Schrauben am Kopf der minigebo festgezogen werden.

### DIE VORTEILE AUF DEN PUNKT.

- Keine langwierigen & nervenzehrenden Reparaturarbeiten an Heizkörpern und Trinkwasserleitungen mehr
- Reparatur an eng verbauten Wasserleitungen wird problemlos ermöglicht
- Kein Schweißen oder Gewindeschneiden

#### Messing mit Außengewinde - Baureihe 303

Artikel-Nr.	Rohraußen-Ø in mm	Anschlussgewinde ISO 7/1
01.303.00.0001	17,2 (3/8")	1/2"
01.303.00.01	21,3 (1/2")	1/2"
01.303.00.02	26,9 (3/4")	3/4"
01.303.00.03	33,7 (1")	1"

#### Messing vernickelt mit Außengewinde - Baureihe 304

Artikel-Nr.	Rohraußen-Ø in mm	Anschlussgewinde ISO 7/1
01.304.00.0001	17,2 (3/8")	1/2"
01.304.00.01	21,3 (1/2")	1/2"
01.304.00.02	26,9 (3/4")	3/4"
01.304.00.03	33,7 (1")	1"